

ГОСТ 25229-82. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая.

Дата введения 1983-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692


ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на метрическую коническую резьбу с конусностью 1:16 для конических резьбовых соединений, а также соединений наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с номинальным профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает профиль, диаметры и шаги, основные размеры и допуски.

1. Профиль

1.1. Номинальный профиль метрической конической резьбы (наружной и внутренней) должен соответствовать указанному на черт.1.

Черт.1. Номинальный профиль метрической конической резьбы (наружной и внутренней)

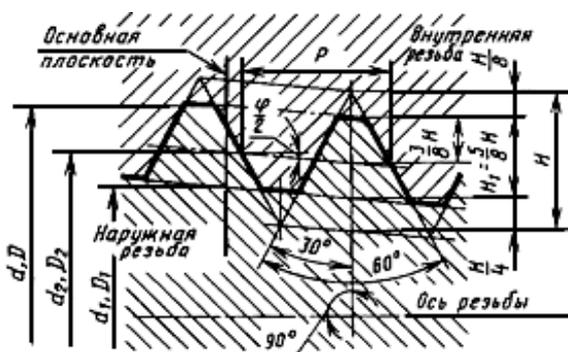

$$\text{Конусность } 2\text{tg } \frac{\varphi}{2} = 1:16; \quad \varphi = 3^{\circ}34'48''; \quad \frac{\varphi}{2} = 1^{\circ}47'24''$$

d - наружный диаметр наружной конической резьбы; D - наружный диаметр внутренней конической резьбы; d_2 - средний диаметр наружной конической резьбы; D_2 - средний диаметр внутренней конической резьбы; d_1 - внутренний диаметр наружной конической резьбы; D_1 - внутренний диаметр внутренней конической резьбы; φ - угол конуса; $\frac{\varphi}{2}$ - угол уклона; P - шаг резьбы; H - высота исходного треугольника

Профиль внутренней цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической, должен иметь плоскосрезанную впадину.


Примечание. При отсутствии особых требований к плотности или при применении уплотнителей для достижения герметичности резьбового соединения форма впадины конической (наружной и внутренней) и цилиндрической (внутренней) резьб не регламентируется.

1.2. Размеры элементов профиля конической и цилиндрической резьб - по ГОСТ 9150-81.

2. Диаметры, шаги и основные размеры

2.1. Диаметры, шаги, номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.1.

Черт.2. Диаметры, шаги, номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы

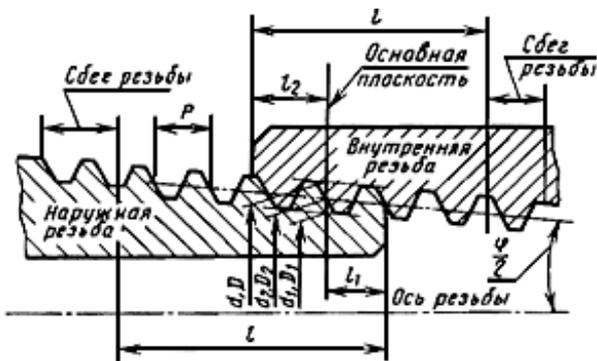

l - рабочая длина резьбы; l_1 - длина наружной резьбы от торца до основной плоскости; l_2 - длина внутренней резьбы от торца до основной плоскости

Черт.2

Таблица 1

мм


Номинальный диаметр резьбы d		P	Диаметры резьбы в основной плоскости			Длина резьбы		
			d=D	d ₂ =D ₂	d ₁ =D ₁	L	L ₁	L ₂
1-й ряд	2-й ряд							
6		1	6,000	5,350	4,917	8	2,5	3
8			8,000	7,350	6,917			
10			10,000	9,350	8,917			
12		1,5	12,000	11,026	10,376	11	3,5	4
	14		14,000	13,026	12,376			
16			16,000	15,026	14,376			
	18		18,000	17,026	16,376			
20			20,000	19,026	18,376			
	22		22,000	21,026	20,376			
24			24,000	23,026	22,376			
	27	2	27,000	25,701	24,835	16	5	6
30			30,000	28,701	27,835			
	33		33,000	31,701	30,835			
36			36,000	34,701	33,835			
	39		39,000	37,701	36,835			
42			42,000	40,701	39,835			
	45		45,000	43,701	42,835			
48			48,000	46,701	45,835			
	52		52,000	50,701	49,835			
56			56,000	54,701	53,835			
	60		60,000	58,701	57,835			

Примечание. Допускается применять более короткие длины резьб.

При выборе диаметров резьб первый ряд следует предпочитать второму.

2.2. Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.1.

Черт.3 .Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы

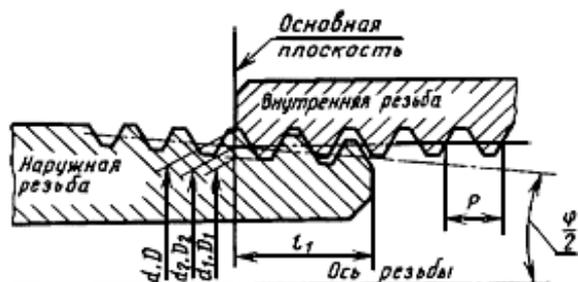

Черт.3

2.3. Внутренняя цилиндрическая резьба должна обеспечивать ввинчивание наружной

конической резьбы на глубину не менее $0,8L$.

Длина сквозной внутренней цилиндрической резьбы должна быть не менее величины $0,8(L_1 + L_2)$.

2.4. В условное обозначение резьбы должны входить: буквы *МК* (для конической резьбы) или *М* (для внутренней цилиндрической резьбы), номинальный диаметр, шаг и обозначение настоящего стандарта (только для внутренней цилиндрической резьбы), например: *МК20x1,5; М20x1,5 ГОСТ 25229-82*

Для левой резьбы после условного обозначения шага ставят буквы *ЛН*, например: *МК20x1,5ЛН; М20x1,5ЛН ГОСТ 25229-82*

Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует принятому для конической резьбы.


Соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой должно обозначаться дробью *М/МК*, номинальным диаметром, шагом и обозначением настоящего стандарта, например: *М/МК20x1,5 ГОСТ 25229-82; М/МК20x1,5ЛН ГОСТ 25229-82*

Для внутренней цилиндрической резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п.1.1, и в соединениях ее с наружной конической резьбой обозначение настоящего стандарта не указывать.

3. Допуски

3.1. Осевое смещение основной плоскости Δ_1 наружной и Δ_2 внутренней резьб (черт.4) относительно расположения не должно превышать величин, указанных в табл.2.

Черт.4. Осевое смещение основной плоскости наружной и внутренней резьб

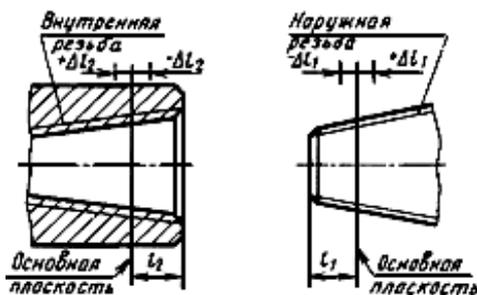

Черт.4

Примечание. В основной плоскости средний диаметр имеет номинальное значение.

Таблица 2

мм


Номинальный диаметр резьбы d	P	Δ_1	Δ_2
От 6 до 10	1	$\pm 0,9$	$\pm 1,2$
Св. 10 " 24	1,5	$\pm 1,1$	$\pm 1,5$
" 24 " 60	2	$\pm 1,4$	$\pm 1,8$

Примечание. Предельные отклонения Δ_1 и Δ_2 не распространяются на резьбы с длинами, меньшими указанных в табл.1.

Смещение основной плоскости является суммарным, включающим отклонения среднего диаметра, шага, угла наклона боковой стороны профиля и угла конуса.

3.2. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размеров $\frac{H}{8}$ и $\frac{H}{4}$), угла наклона боковой стороны профиля $\frac{\alpha}{2}$, шага резьбы P и угла конуса φ (разность средних диаметров на длине $l_1 + l_2$) должны соответствовать указанным на черт.5 и в табл.3.

Черт.5. Предельные отклонения

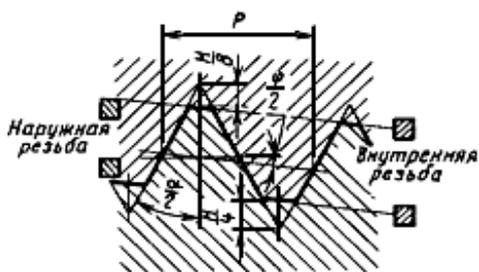

Черт.5

Таблица 3

Размеры в мм


Номинальный диаметр резьбы d	P	Предельные отклонения резьбы						Разность средних диаметров резьбы на длине $l_1 + l_2$			
		$\frac{H}{8}$		$\frac{H}{4}$		$\frac{\alpha}{2}$	Шага P на длине		Номин.	Пред. откл.	
		наруж-ной	внут-ренней	наруж-ной	внут-ренней		$l_1 + l_2$	l		наруж-ной	внутрен-ней
От 6 до 10	1	+0,032	$\pm 0,030$	+0,050 +0,015	$\pm 0,03$				0,344	+0,038 -0,019	+0,019 -0,038
Св. 10 " 24	1,5	+0,048	$\pm 0,040$	+0,065 +0,020	$\pm 0,04$	$\pm 45'$	$\pm 0,04$	$\pm 0,07$	0,469	+0,052 -0,026	+0,026 -0,052
" 24 " 60	2	+0,064	$\pm 0,050$	+0,085 +0,030	$\pm 0,05$				0,688	+0,077 -0,038	+0,038 -0,077

Примечание. Предельные отклонения не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.

3.3. Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.

3.4. Предельные отклонения внутреннего диаметра и среза впадин внутренней цилиндрической резьбы (размеры D_1 и $\frac{H}{8}$ черт.6) должны соответствовать указанным в табл.4.

Черт.6 .Предельные отклонения внутреннего диаметра и среза впадин внутренней цилиндрической резьбы

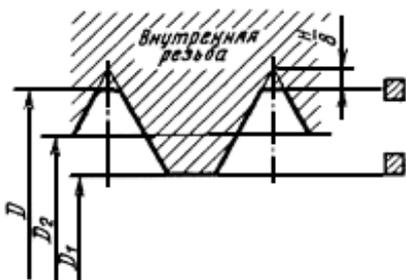

D - наружный диаметр внутренней резьбы;
 D_2 - средний диаметр внутренней резьбы;
 D_1 - внутренний диаметр внутренней резьбы
 Черт.6

Таблица 4

мм

Наружный диаметр резьбы d	P	Предельные отклонения		
		$\frac{H}{8}$	D_1	
			верхн.	нижн.
От 6 до 10	1	$\pm 0,03$	+0,12	0
Св. 10 " 24	1,5	$\pm 0,04$	+0,15	
" 24 " 60	2	$\pm 0,05$	+0,19	

Примечание. Предельные отклонения размера $\frac{H}{8}$ не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.

3.5. Для цилиндрической внутренней резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п.1.1, поле допуска диаметра D_1 должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.

Верхнее предельное отклонение диаметра D не регламентируется.